REV.01 07/25/2012

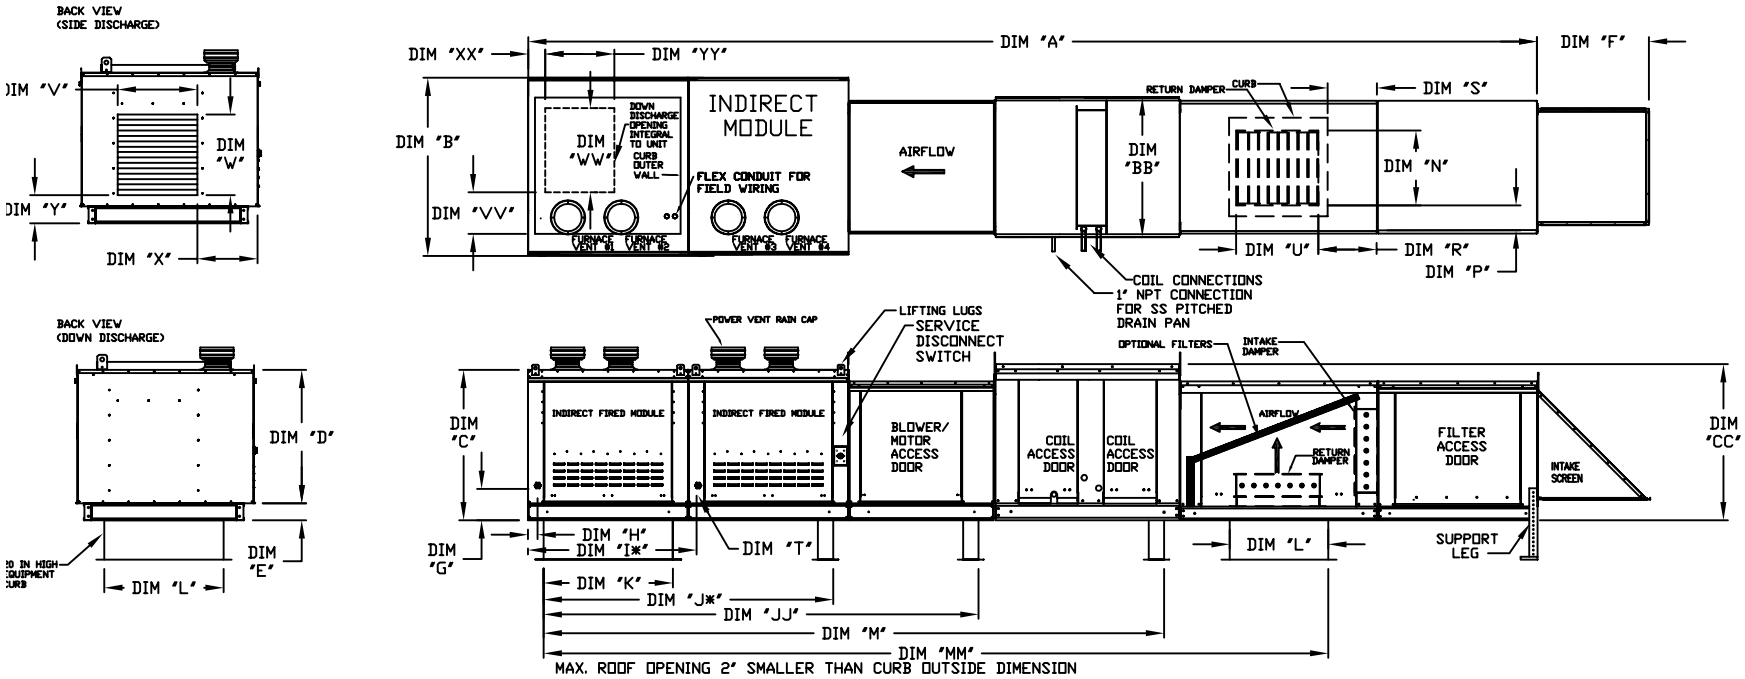

ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL AND GIVEN IN INCHES.

MODEL	WEIGHT (LBS.)	UNIT DIMENSIONS																MIXING BOX OPENING					SIDE DISCHARGE OPENING				DOWN DISCHARGE OPENING				GAS CONNECTION	# OF FURNACES
		A	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	I*	J*	JJ	K	L	M	MM	N	P	R	S	U	V	W	X	Y	VV	WW	XX	YY	"T" (NPT)	
1-IBT.150-G10	1402	209	49-1/2	39-3/8	39-9/16	42-3/4	35-13/16	3-3/4	22-3/8	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	89-3/16	71	21	131-7/16	162-3/4	14	8	14	12-1/2	18	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	8-1/8	21	3/4	1
1-IBT.200-G10	1432	209	49-1/2	39-3/8	39-9/16	42-3/4	35-13/16	3-3/4	22-3/8	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	89-3/16	71	21	131-7/16	162-3/4	14	8	14	12-1/2	18	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	8-1/8	21	3/4	1
1-IBT.300-150-150-G10	1487	209	49-1/2	39-3/8	39-9/16	42-3/4	35-13/16	3-3/4	22-3/8	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	89-3/16	71	21	131-7/16	162-3/4	14	8	14	12-1/2	18	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	8-1/8	21	3/4	2
1-IBT.400-200-200-G10	1561	209	49-1/2	39-3/8	39-9/16	42-3/4	35-13/16	3-3/4	22-3/8	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	89-3/16	71	21	131-7/16	162-3/4	14	8	14	12-1/2	18	17-3/4	17-3/4	18-1/2	7-1/4	3	16-3/4	8-1/8	21	3/4	2
2-IBT.200-G15	1775	217	49-1/2	49-3/8	39-9/16	47-3/4	35-13/16	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	17-3/4	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	1
2-IBT.300-G15	1867	217	49-1/2	49-3/8	53-7/8	47-3/4	50-1/8	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	1
2-IBT.400-G15	1946	217	49-1/2	49-3/8	53-7/8	47-3/4	50-1/8	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	1
2-IBT.400-200-200-G15	1834	217	49-1/2	49-3/8	39-9/16	47-3/4	35-13/16	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	17-3/4	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	2
2-IBT.600-300-300-G15	1988	217	49-1/2	49-3/8	53-7/8	47-3/4	50-1/8	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	2
2-IBT.800-400-400-G15	2101	217	49-1/2	49-3/8	53-7/8	47-3/4	50-1/8	3-3/4	30-5/16	8-3/4	2-11/16	N/A	N/A	97-3/16	79	31	139-7/16	175-3/4	22-3/4	8	11	7-1/2	24	24-1/2	24-1/2	18-1/2	7-1/4	5	24	8-1/8	21	1	2
3-IBT.400-G18	2452	228	57-3/4	54-3/8	57-1/16	56-3/8	51-13/16	5-1/4	34-3/16	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	102-3/16	84	35	144-7/16	183-3/4	28	8	7	4-1/2	30	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	1
3-IBT.600-300-300-G18	2570	228	57-3/4	54-3/8	57-1/16	56-3/8	51-13/16	5-1/4	34-3/16	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	102-3/16	84	35	144-7/16	183-3/4	28	8	7	4-1/2	30	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
3-IBT.800-400-400-G18	2708	228	57-3/4	54-3/8	57-1/16	56-3/8	51-13/16	5-1/4	34-3/16	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	102-3/16	84	35	144-7/16	183-3/4	28	8	7	4-1/2	30	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
3-IBT.1000-300-300-400-G18	3447	288-1/8	57-3/4	54-3/8	57-1/16	56-3/8	51-13/16	5-1/4	34-3/16	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	162-5/16	84	35	204-9/16	243-7/8	28	8	7	4-1/2	30	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
3-IBT.1200-400-400-400-G18	3559	288-1/8	57-3/4	54-3/8	57-1/16	56-3/8	51-13/16	5-1/4	34-3/16	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	162-5/16	84	35	204-9/16	243-7/8	28	8	7	4-1/2	30	27-1/2	31	18-1/2	8-3/4	6-3/4	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.400-920	3272	268-5/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	121-1/4	42	42	175-9/16	223-7/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	1
4-IBT.800-400-400-920	3489	268-5/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	121-1/4	42	42	175-9/16	223-7/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	2
4-IBT.1000-300-300-400-920	4372	328-7/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	181-3/8	42	42	235-11/16	283-9/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.1200-400-400-400-920	4484	328-7/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	181-3/8	42	42	235-11/16	283-9/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	3
4-IBT.1400-300-300-400-400-920	4596	328-7/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	181-3/8	42	42	235-11/16	283-9/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	4
4-IBT.1600-400-400-400-400-920	4708	328-7/16	57-3/4	60-7/16	57-1/16	64-3/8	51-13/16	5-1/4	47-1/4	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	181-3/8	42	42	235-11/16	283-9/16	33	10	11	8	36	28-1/2	34	18-1/2	8-3/4	8-1/2	26-1/2	4-1/8	26-1/2	1	4
5-IBT.400-925	4055	278-5/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	131-1/4	52-3/4	52-3/4	185-9/16	240-3/16	43	10	6-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	1
5-IBT.800-400-400-925	4272	278-5/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	N/A	N/A	131-1/4	52-3/4	52-3/4	185-9/16	240-3/16	43	10	6-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	2
5-IBT.1000-300-300-400-925	5044	338-7/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	191-3/8	52-3/4	52-3/4	245-11/16	300-5/16	43	10	6-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	3
5-IBT.1200-400-400-925	5156	338-7/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	191-3/8	52-3/4	52-3/4	245-11/16	300-5/16	43	10	6-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	3
5-IBT.1400-300-300-400-400-925	5268	338-7/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	191-3/8	52-3/4	52-3/4	245-11/16	300-5/16	43	10	8-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	4
5-IBT.1600-400-400-400-400-925	5380	338-7/16	66-3/8	79-7/16	59-15/16	68-7/16	54-11/16	5-1/4	49-5/8	10-3/4	2-11/16	62-13/16	117-1/16	191-3/8	52-3/4	52-3/4	245-11/16	300-5/16	43	10	8-1/2	1-1/4	43	31-1/2	34	18-1/2	8-3/4	10-3/4	32	8-1/8	27-1/2	1	4

UNIT INFORMATION

MODEL	BTU RANGE (MBH)***			TURNDOWN RATIO	COMBUSTION EFFICIENCY***	GAS PRESSURE****		OPTIONAL MIXING BOX FILTERS
	BURNER INPUT	BTU LOW	BTU HIGH			MIN	MAX	FILTER SIZE & QTY
1-IBT.150-G10	150	20	120	6	80.0%	7" WC	14" WC	10"x16"x2" (3)
1-IBT.200-G10	200	26.7	160	6	80.0%	7" WC	14" WC	10"x16"x2" (3)
1-IBT.300-150-150-G10	300	20	240	12	80.0%	7" WC	14" WC	10"x16"x2" (3)
1-IBT.400-200-200-G10	400	26.7	320	12	80.0%	7" WC	14" WC	10"x16"x2" (3)
2-IBT.200-G15	200	26.7	160	6	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
2-IBT.300-G15	300	40	240	6	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
2-IBT.400-G15	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
2-IBT.400-200-200-G15	400	26.7	320	12	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
2-IBT.600-300-300-G15	600	40	480	12	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
2-IBT.800-400-400-G15	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC	20"x25"x2" (2), 16"x25"x2" (1)
3-IBT.400-G18	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC	15"x20"x2" (4), 15"x15"x2" (2)
3-IBT.600-300-300-G18	600	40	480	12	80.0%	7" WC	14" WC	15"x20"x2" (4), 15"x15"x2" (2)
3-IBT.800-400-400-G18	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC	15"x20"x2" (4), 15"x15"x2" (2)
3-IBT.1000-300-300-400-G18	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC	15"x20"x2" (4), 15"x15"x2" (2)
3-IBT.1200-400-400-400-G18	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC	15"x20"x2" (4), 15"x15"x2" (2)
4-IBT.400-920	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
4-IBT.800-400-400-920	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
4-IBT.1000-300-300-400-920	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
4-IBT.1200-400-400-400-920	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
4-IBT.1400-300-300-400-400-920	1400	40	1120	28	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
4-IBT.1600-400-400-400-400-920	1600	53.3	1280	24	80.0%	7" WC	14" WC	18"x25"x2" (4), 16"x20"x2" (2)
5-IBT.400-925	400	53.3	320	6	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)
5-IBT.800-400-400-925	800	53.3	640	12	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)
5-IBT.1000-300-300-400-925	1000	40	800	20	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)
5-IBT.1200-400-400-400-925	1200	53.3	960	18	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)
5-IBT.1400-300-300-400-400-925	1400	40	1120	28	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)
5-IBT.1600-400-400-400-400-925	1600	53.3	1280	24	80.0%	7" WC	14" WC	14.5"x19"x2" (12)

* ADDITIONAL RAIL/GAS CONNECTION ONLY FOR UNITS WITH 3 OR 4 FURNACES

**ALL MODELS ARE FULLY ELECTRONICALLY MODULATING

*** COMBUSTION EFFICIENCY OF EVERY UNIT IS 80.0% OVER THE ENTIRE GAS FIRING RANGE.

**** GAS PRESSURES IN TABLE ARE FOR NATURAL GAS, LP MINIMUM GAS INLET PRESSURE = 11" W.C.